

san marco



SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

2016

LAGUNA 3.0

UNIMARC SMALTO MURALE

COMBAT 6000

PAINTOP ANTIALGA

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

SBIANCANTE PER LEGNO

MARMO D'AUTORE

ANTICA CALCE ELITE

FORMA

ROXIDAN

CADORO - CADORO VELVET - MARCOPOLO LUXURY

BIANCHI E ORI





UNIMARC SMALTO MURALE

IDROPITTURE



LAGUNA 3.0




RIVESTIMENTI MURALI



ANTIMUFFA

COMBAT 6000

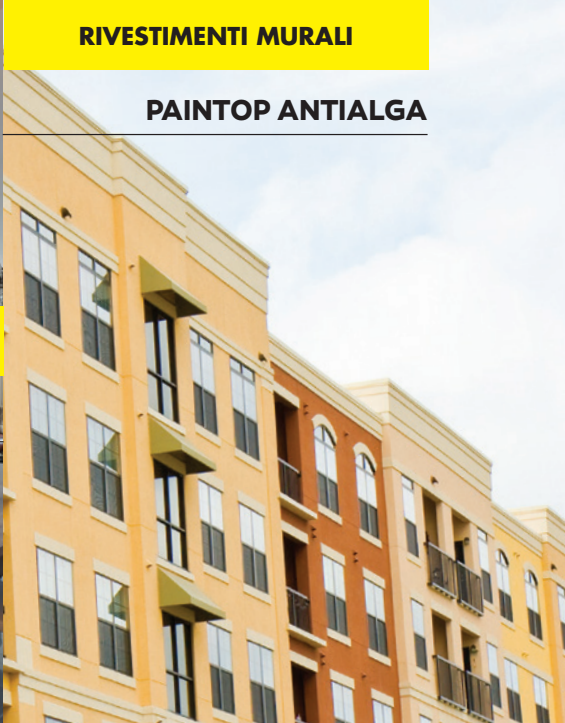

PAINTOP ANTIALGA





**UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO
SBIANCANTE PER LEGNO**

LINEA LEGNO

DECORATIVI

MARMO D'AUTORE
ANTICA CALCE ELITE
FORMA
ROXIDAN
CADORO - CADORO VELVET
MARCOPOLO LUXURY
BIANCHI E ORI



LAGUNA 3.0

Idropittura lavabile inodore opaca
per interni applicazione professionale.

La risposta alle più moderne esigenze di pitturazione di interni.

Idropittura murale all'acqua per interno, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, **formulata con tecnologie di nuova generazione che consentono di ottenere una gradevole finitura opaca.** Formulata specificatamente per l'uso professionale, dotata di elevato potere uniformante, antiscizzo, ritocco facile, ottima dilatazione e pennellabilità.

LAGUNA 3.0 L'EVOLUZIONE*:

- Inodore
- APEO-free, basso V.O.C.
- Maggiore resistenza al lavaggio (classe 3 UNI EN 13300)
- Migliore punto di bianco*
- Aspetto più opaco*

* Dati a confronto con Laguna



Disponibile:

0019	bianco	14 - 4 - 0,75 L
0064	deep	14 - 3,75 - 0,7 L
0061	medium	14 - 4 - 0,75 L

DATI TECNICI:

- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed Airless
- Applicazione: 2 strati
- Resa: 8 -10 m²/l per strato
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.):
al tatto 1 ora, sovraverniciabile dopo 3 h
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 2000 cicli, resistente

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300:

- Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
- Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
- Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

CERTIFICAZIONI:

- Determinazione VOC-FORMALDEIDE

✓ scheda ambientale



Classe A (emissioni molto basse)
per quanto riguarda l'emissione
di sostanze volatili nell'aria interna.



unimarc SMALTO MURALE

Smalto murale specifico per grandi superfici interne ed esterne quali **ospedali, scuole, asili, laboratori medici** e ogni ambiente ad elevato standard igienico-sanitario attraverso frequenti pulizie. A base di resine acriliche è indicato per **locali nel settore alimentare**, industriale e per alberghi, ristoranti, panifici.

NUOVA FORMULA

50% più rapido in essiccazione
20% più bianco
Esente da Formaldeide
Basso VOC
Conforme al sistema HACCP



lavori svolti in metà tempo
estetica ed uniformità potenziata
nel rispetto dei soggetti sensibili/allergici
a tutela della salute e dell'ambiente
idoneo per ambienti soggetti a lavorazioni alimentari



**50% PIÙ RAPIDO
IN ESSICCAZIONE**



**ANCORA PIÙ
BIANCO**



**ESENTE DA
FORMALDEIDE**



**CONFORME AL
SISTEMA HACCP**



Disponibile nelle versioni:
UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO
UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

Disponibile nelle pezzature:
10 - 2,5 - 1 L

DATI TECNICI:

- Applicazione: 2 strati
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed Airless
- Resa: 9-10 m²/l per strato
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto 30 min, sovraverniciabile dopo 2 ore
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300:

- Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1
- Brillantezza EN ISO 2813: opaco/semilucido/lucido
- Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una reso di 7mq/l

CERTIFICAZIONI:

- Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

✓ scheda ambientale



Classe A+ (emissioni molto basse)
per quanto riguarda l'emissione
di sostanze volatili nell'aria interna.



MARMO D'AUTORE

Rivestimento decorativo minerale per esterno ed interno



Arte e tradizione: il fascino delle antiche pietre marmoree.

Raffinata finitura ad effetto liscio, di colore bianco caratterizzato dalla presenza di pregiate polveri di marmi colorati. Arricchisce gli spazi di luminosità e tridimensionalità. MARMO D'AUTORE è dotato di elevata traspirabilità e risulta particolarmente adatto per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico artistico.



Disponibile
nelle tinte pronte:
000 BOTTICINO
001 RUBINO
002 SMERALDO

Nelle pezzature:
25 - 1 kg

DATI TECNICI:

- Attrezzi: frattazzo in plastica o in acciaio, spugna.
- Applicazione: almeno 2 strati
- Resa: 1,2-1,5 Kg/m² a 2 strati
- Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3:
media, w=0,20 kg/m²h^{0,5}
- Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:
alta, Sd=0,08 per spessore di 0,7 mm

CERTIFICAZIONI:

- Determinazione VOC-FORMALDEIDE
- Classe A1 - REAZIONE AL FUOCO

✓ scheda ambientale



Classe A+ (emissioni molto basse)
per quanto riguarda l'emissione
di sostanze volatili nell'aria interna.

ANTICA CALCE ELITE

Pittura minerale della tradizione italiana per esterni-interni

DECORATIVI NOVITÀ



Dal passato l'incanto della calce a pennello.

È una finitura a base di calce minerale che riproduce il tipico effetto delle antiche decorazioni, liscio al tatto, opaco e ricco di morbide ombreggiature.

Dotata di elevata traspirabilità, aderisce senza sfogliare, ideale per la ristrutturazione di antichi edifici e per decorare qualsiasi ambiente secondo lo stile delle antiche lavorazioni a calce della tradizione italiana.



Per la scelta delle tinte, consultare la cartella colore FINITURE MINERALI.

Disponibile
nelle pezzature:
bianco / deep
15 - 5 - 1 L

DATI TECNICI:

- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo
 - Applicazione: 2 strati
 - Resa: 8-10 m²/l per strato
- Classificazione UNI EN 1062-1:
- Brilantezza EN ISO 2813: classe G3
 - Spessore film secco ISO 3233: classe E2
 - Granulometria EN ISO 1524: classe S1
 - Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1
 - Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2
 - Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7°: classe A0
 - Permeabilità alla CO₂ UNI EN 1062-6: classe C0

✓ scheda ambientale



Classe A+ (emissioni molto basse)
per quanto riguarda l'emissione
di sostanze volatili nell'aria interna.

FORMA

Stucco decorativo di fondo per interni.



Creare il sottofondo ideale per qualsiasi forma estetica.

Fondo per la realizzazione di sottofondi testurizzati a spessore variabile, da decorare con svariate finiture decorative: ROXIDAN, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO, MARCOPOLO SABLE', MARCOPOLO LUXURY, VELATURE, PERLACEO, ABC RIFLESSI, DECORI CLASSICI.

DATI TECNICI:

- Strati: 1-2 strati
- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox, spatola in acciaio, pennello, frattazzo a zerbino, spatola a pettine.
- Resa: 0,8-1,8 Kg/m²

Grazie all'estrema facilità di impiego e la versatilità nella riproduzione delle tinte (tinteggiabile a tintometro) consente di realizzare molteplici risultati estetici, a seconda della tecnica applicativa utilizzata.



*Disponibile bianco
nelle pezzature:
25 - 5 kg*

ROXIDAN

Finitura decorativa effetto ossidato.



Tutti gli effetti ossidati per il design moderno e ricercato.

Realizza una patina decorativa metallizzata che riproduce l'aspetto ossidato tipico dei supporti invecchiati ad opera degli agenti atmosferici. Di facile applicazione consente risultati di grande raffinatezza e modernità.

DATI TECNICI:

- Attrezzi: frattazzo inox
- Resa: 8-10 m²/l per strato
- Strati: 2 strati
- pronto all'uso

Con la nuova tinta Platino sarà possibile realizzare gli effetti tipici sia della ruggine e sia di molti altri nuovi effetti decorativi affini alle ossidazioni. Platino è tinteggiabile a sistema tintometrico.



*Disponibile
Perla e Platino
nelle pezzature:
4 - 1 L*

COMBAT 6000

PITTURA ANTIMUFFA

Idropittura lavabile igienizzante antimuffa per interni opaca – uniformante - rapida essiccazione.



Idonea per ambienti soggetti ad elevata umidità. Preserva dalla formazione della muffa.

Nuova tecnologia formulativa a base polimeri modificati che permette tempi rapidi di essiccazione per un rapido utilizzo dei locali abitativi. Idropittura ad elevata copertura e potere mascherante delle imperfezioni. Facile in applicazione, per finiture opache e uniformi. A basso contenuto di composti organici volatili.

DATI TECNICI:

- Applicazione: 2 strati
- Resa indicativa: 9-12 m²/l per strato
- Essiccazione: al tatto 30 minuti, sovraverificabile 2 ore
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 3000 cicli, resistente

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300:


- Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
- Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
- Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

CERTIFICAZIONI:

- Resistenza alla muffa EN 15457
- Determinazione VOC-FORMALDEIDE



Disponibile in bianco
nelle pezzature:
14 - 4 L

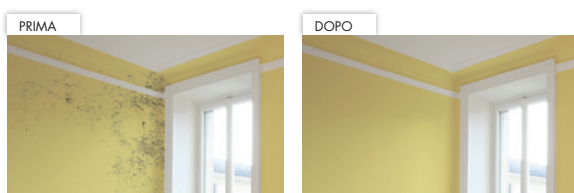

Idropittura lavabile al quarzo antimuffa –
antialga per esterno.




Idropittura lavabile a base di legante acrilico in emulsione acquosa, per esterni, di impiego generale. Buon potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto. Alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai supporti alcalini. Aspetto estetico opaco.

DATI TECNICI:

- Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente
- Classificazione della resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima
- Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458



Bianco, deep,
trasparente pezzature:
15 - 4 L



unimarc IMPREGNANTE LEGNO

Finitura impregnante inodore idrodiluibile per esterni ed interni.



Indicato per la decorazione e protezione di manufatti in legno all'interno e all'esterno. A base di resine acriliche/alchidiche all'acqua di nuova generazione, ad elevata penetrazione e adesione. Elevata traspirabilità, ravviva e valorizza le tonalità lasciando visibili le venature originarie del legno. Ottima elasticità, segue le naturali variazioni strutturali del legno.

NUOVA FORMULA

Alto residuo secco 23%

Bassa viscosità

Nuova Tecnologia

Controlled Erosion Technology

VANTAGGI

- ➔ elevato potere protettivo
- ➔ facile penetrazione nel legno
- ➔ non sfoglia - facile manutenzione

DATI TECNICI:

- Applicazione: 2 strati
- Attrezzi: pennello, spruzzo
- Resa: 8-10 m²/l per strato

✓ scheda ambientale



Disponibile
nelle pezzature:
10 - 2,5 - 1 L



**SEMPLICITÀ DI
MANUTENZIONE**



ANTISFOGLIAMENTO



**PROTETTIVO
ALTO RESIDUO
SECCO**

SBIANCANTE PER LEGNO

NOVITÀ LINEA LEGNO

Gel ad azione schiarente a base acqua.



Speciale trattamento per rinnovare il legno.

Ripristina il colore originale del legno degradato dall'esposizione all'esterno. Formula gel all'acqua, non cola, pronto all'uso assicura un'azione rapida e penetrante, elimina il grigio, le macchie e lo sporco senza alterare la struttura del legno, senza scolorire le essenze legnose.

DATI TECNICI:

- pennello
- 1 strato
- pronto all'uso
- Resa: 4-6 m²/l per strato

Disponibile
nelle pezzature:
Incolore 1 L



Nuove tinte pronte

Bianco e Oro zecchino

Per seguire le tendenze della moda del momento, nuove tinte dotate di **un bianco ancora più bianco e di un colore oro ancora più acceso** rispetto agli attuali.



CADORO



CADORO VELVET



MARCOPOLO LUXURY

Si tratta di tinte pronte, formulate per essere applicate tal quali per non perdere la loro eccezionale brillantezza. Per la realizzazione delle tinte utilizzare le basi tintometriche.



OTTIENI MAGGIORI
INFORMAZIONI



www.san-marco.com
info@san-marco.it

002271A ed.2016

facebook.com/sanmarcospa twitter.com/sanmarcospa pinterest.com/sanmarcospa youtube.com/marketingsanmarco

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

made
in italy

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =